

K SERİSİ

*Dikili Tip Otomasyon
ve Elektrik Tesisat Panoları*

ÜRÜN KATALOĞU

2026

roteks[®]
Mühendislik

www.roteksmuhendislik.com

K SE

Kaliteyse Adres
roteks[®]

ERİSİ

Tanıtım

K SERİSİ

*Dikili Tip Otomasyon
ve Elektrik Tesisat Panoları*

Rtk K Serisi panolar elektrik ve otomasyon şalt guruplarının muhafazası için tasarlanmıştır.

Kullanım yeri	: İç ve Dış Ortam
Koruma sınıfı	: IP66
Montaj şekli	: Dikili Tip
Boya	: Statik Fırınlı Toz Boya
Renk	: Antrasit Gri RAL7016 - Açık Gri RAL7035
Çevre şartları sınıfı	: EN60721
Uygun olduğu standartlar	: IEC



Donanım ve Montaj

Kapak İç Profiller

Kapak iç profilleri, kapağın mukavemetini arttırdığı gibi kablo vb. ekipmanların bağlanmasını da sağlar.





Kilit Sistemi

Paslanmaz pvc gömülü tip kilit sistemi kullanım kolaylığı sağlar.

Poliüretan Conta

Kapak üzerine yerinde dökülen poliüretan conta zamanla esnekliğini ve özelliğini kaybetmez, toz ve suya karşı şalt gurubunu korur.

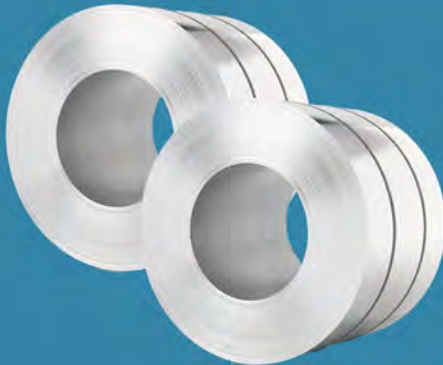

Kullanılan Sac & Boya

K Serisi panolar 1.5 mm galvanizli sactan üzeri statik toz boya ile boyanarak üretilmiştir. Nemli ortamlarda metal korozyonlarına karşı dayanıklılık sağlar.

Donanım ve Montaj

160° Açılabilen Kapak

Kapak standart menteşe ile 160° açılarak pano içerisinde çalışma kolaylığı sağlar.




Kapak açılma yönü

Dolu gövdeli zamak menteşeler her iki tarafa da monte edilerek ihtiyaca göre kapak açılma yönü değiştirilebilir.


Dikili Zemin Bağlantı Aparatı

Dikili Bağlantı aparatı sayesinde kolay ve hızlı montaj sağlanır.

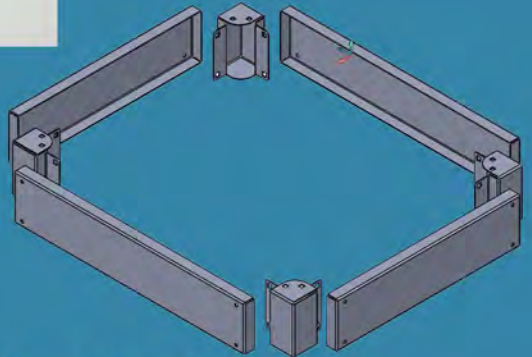

Stok Kodu ve Ölçüler

STOK KODU	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	DERİNLİK
rtk-k-4060180	1800	600	400
rtk-k-4060200	2000	600	400
rtk-k-4060220	2200	600	400
rtk-k-6060180	1800	600	600
rtk-k-6060200	2000	600	600
rtk-k-6060220	2200	600	600
rtk-k-8060180	1800	600	800
rtk-k-8060200	2000	600	800
rtk-k-8060220	2200	600	800
rtk-k-4080180	1800	800	400
rtk-k-4080200	2000	800	400
rtk-k-4080220	2200	800	400
rtk-k-6080180	1800	800	600
rtk-k-6080200	2000	800	600
rtk-k-6080220	2200	800	600
rtk-k-8080180	1800	800	800
rtk-k-8080200	2000	800	800
rtk-k-8080220	2200	800	800

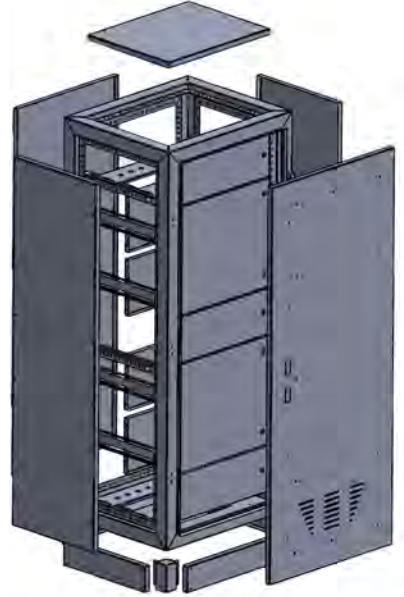


Kutu İçeriği

- 1 adet montaj plakası (1.5mm galvanizli sac tava)
- Rakor kapak sacları
- Topraklama kablosu
- Tava bağlantı kuşakları
- Zemin montaj bazası

K Serisi Dikili Tip Modülleri





- Bara bağlantı kuşakları
- Tava bağlantı kuşakları
- Kondansatör bağlantı tavası

K serisi dikili tip panolarda isteğe bağlı olarak harici perde kapağı ve modüller tercih edilebilir.

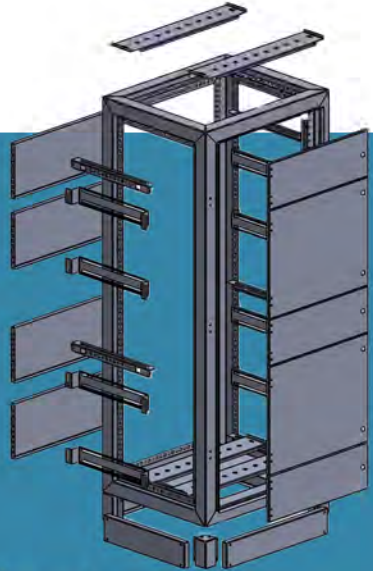

Stok Kodu ve Ölçüleri

Montaj Ölçüleri

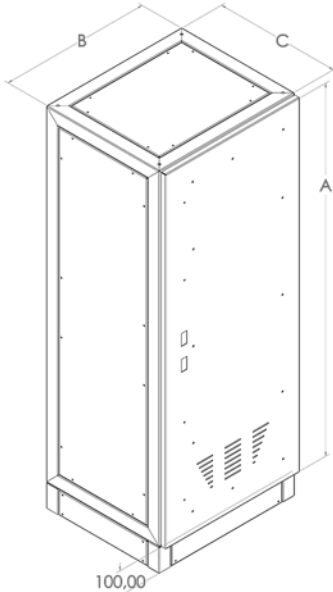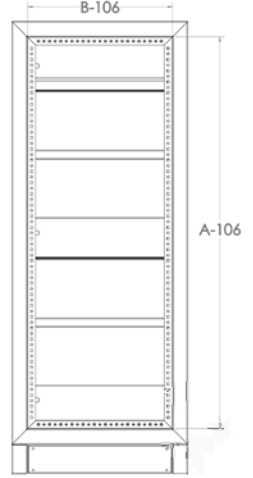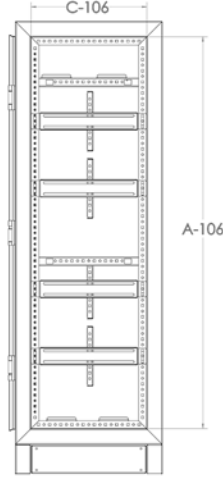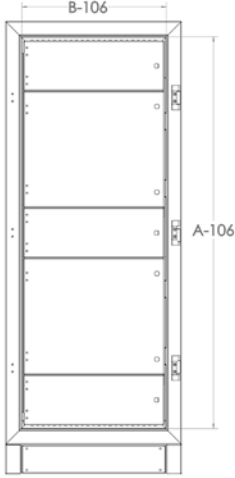

STOK KODU	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	DERİNLİK
	A	B	C
rtk-k-4060180	1800	600	400
rtk-k-4060200	2000	600	400
rtk-k-4060220	2200	600	400
rtk-k-6060180	1800	600	600
rtk-k-6060200	2000	600	600
rtk-k-6060220	2200	600	600
rtk-k-8060180	1800	600	800
rtk-k-8060200	2000	600	800
rtk-k-8060220	2200	600	800
rtk-k-4080180	1800	800	400
rtk-k-4080200	2000	800	400
rtk-k-4080220	2200	800	400
rtk-k-6080180	1800	800	600
rtk-k-6080200	2000	800	600
rtk-k-6080220	2200	800	600
rtk-k-8080180	1800	800	800
rtk-k-8080200	2000	800	800
rtk-k-8080220	2200	800	800



Kaliteyse Adres **roteks®**

Roteks Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti.

Arılı Özel Organize Sanayi Bölgesi
Fevzi Çakmak Mah. Şehit İbrahim
Betin Cad. No: 4/M
Karatay / KONYA / TÜRKİYE

☎ 0 332 324 0 326

info@roteksmuhendislik.com
✉ satis@roteksmuhendislik.com
muhasabe@roteksmuhendislik.com

roteks®
Mühendislik

📌 📷 🌐 📺 roteksmuhendislik

www.roteksmuhendislik.com